

## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

международная цветовая палитра RAL K7 Original



## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

### ZERTS Multifunction®

Комплектация для удаления продуктов горения, образующихся при проведении лазерных и электрохирургических операций



МЫ ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ  
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА В РОССИИ

### Аспиратор дыма (дымоотсос) ZERTS ASP

- ✓ Прост в обращении, не требует специального персонала и применяется при любых лазерных, радиохирургических и электрохирургических вмешательствах с любыми аппаратами независимо от производителя

## АСПИРАТОР ДЫМА ZERTS ASP

универсальный дымоотсос для оснащения кабинета гинеколога, онколога, хирурга, дерматолога, косметолога

- Применение со всеми радионожом, ЭХВЧ аппаратами и лазерами
- Ничего лишнего, только aspirator дыма и мобильная тележка с полкой


### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- блок аспирации
- фильтр с трёхступенчатой очисткой: грубая очистка, угольный фильтр для очистки от продуктов горения и бактериовирусный HEPA фильтр
- мобильное основание
- полка для дополнительного оборудования
- корзина для расходных материалов
- шланг аспирационный
- клипса-держатель для шланга
- педаль
- двойная розетка
- сетевой кабель



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Воронка для улавливания дыма
- Держатель аспирационного шланга с креплением на дымоотсос
- Адаптер. Держатель шланга аспирационного напольный (880 - 1580 мм)

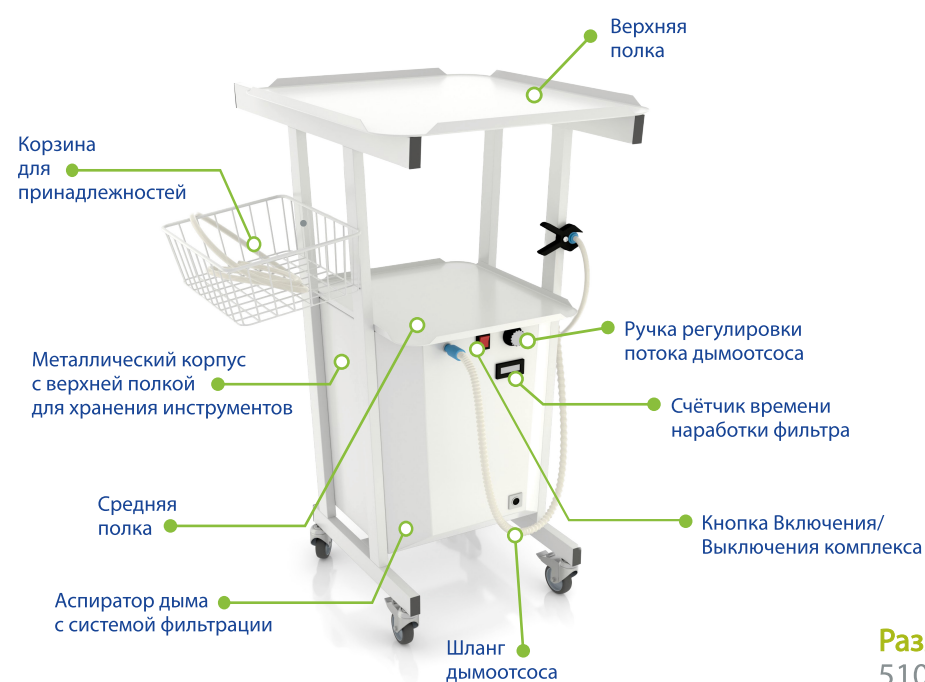

**Размер комплекса ASP**  
510 x 565 x 950 мм

**Размер верхней полки**  
510 x 565 x 10 мм

## АСПИРАТОР ДЫМА ZERTS ASP

универсальный дымоотсос для оснащения кабинета гинеколога, онколога, хирурга, дерматолога, косметолога



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	Металлический лист, окраска порошковым напылением, с повышенной физической и химической устойчивостью. 30 вариантов цвета на выбор
Мобильность модуля	Обеспечивается 4-мя колёсами с фиксаторами положения и тормозом, диаметр колёс 75 мм
Держатель аспирационной трубки	На боковую часть комплекса установлен пластиковый зажим для фиксации трубки аспиратора дыма
Напряжение сети	230 В, 50-60 Гц
Габаритные размеры (без учёта шлангов и корзины) (Ш x Г x В)	510 x 565 x 950 мм
Вес	45 кг
Габаритные размеры верхней полки (Ш x Г x В)	510 x 565 x 10 мм
Расстояние между верхней и средней полкой	320 мм
Размер корзины для принадлежностей	250 x 160 x 90 мм
Розетка для подключения оборудования	Двойная, евростандарт, с брызгозащитными крышками
Тип мотора	Роторный, прямоточного типа
Мощность всасывания	300 Вт
Производительность	в диапазоне от 1 до 600 л/мин
Система фильтрации	Оснащён встроенным сменным составным фильтром с трёхступенчатой очисткой: грубая очистка, угольный фильтр для очистки от продуктов горения и бактериовирусный HEPA фильтр
Время активной работы фильтра	30 часов
Электронный таймер контроля работы фильтра	Расположен на передней панели
Активация	От ножной педали
Шланг для аспиратора дыма	Из высококачественного силикона, с наружным армированием, автоклавируемые